

ICON Pushfit

RACCORD INTERNE À EMBOÎTEMENT
 Tuyaux d'égout et DWV de 4 po et 6 po



CODE DE PRODUIT	Ø NOMINAL (PO)	QTÉ/BOÎTE	DESCRIPTION
IC44P	4	6	Raccorde deux tuyaux dont le diamètre intérieur varie de 3,90 po à 4,06 po
IC66P	6	6	Raccorde deux tuyaux dont le diamètre intérieur varie de 5,83 po à 6,02 po

AVANTAGES DU PRODUIT

- Raccord interne à emboîtement — aucun outil requis
- S'installe en 30 secondes ou moins
- S'installe dans un tuyau sectionné où les raccords standards ne peuvent pas être utilisés
- Aucun besoin d'exposer la surface extérieure du tuyau
- Conforme aux exigences de la norme ASTM C1173
- Raccordement étanche
- Raccorde des tuyaux de diamètres extérieurs différents ou irréguliers
- La butée de tuyau indique que le produit est correctement installé lorsqu'elle affleure l'extrémité du tuyau
- La lèvre interne assure une transition en douceur
- Le corps rigide en ABS offre une excellente résistance au cisaillement
- Idéal pour raccorder les tuyaux en plastique (SDR 35, Sch. 40), en fonte et en cuivre. Non compatible avec les tuyaux SDR-26.
- Pression d'essai de 4,3 psi



**850 PHILLIP ST. E.,
 SARNIA, ON N7T 1Z6
 CANADA**



FERNCO.CA




ÉTAPE 1

Nettoyer et mesurer le diamètre intérieur du tuyau.



ÉTAPE 2

Lubrifier le diamètre extérieur du joint avec une solution d'eau savonneuse.



ÉTAPE 3

Enfoncer le raccord jusqu'à la butée du tuyau.



ÉTAPE 4


Lubrifier le joint et installer le deuxième

S'assurer que le bord conique du manchon en caoutchouc ne se replie pas lors de son insertion dans le tuyau.



Butée de tuyau conçue pour affleurer le tuyau

Le bord conique assure une transition en douceur

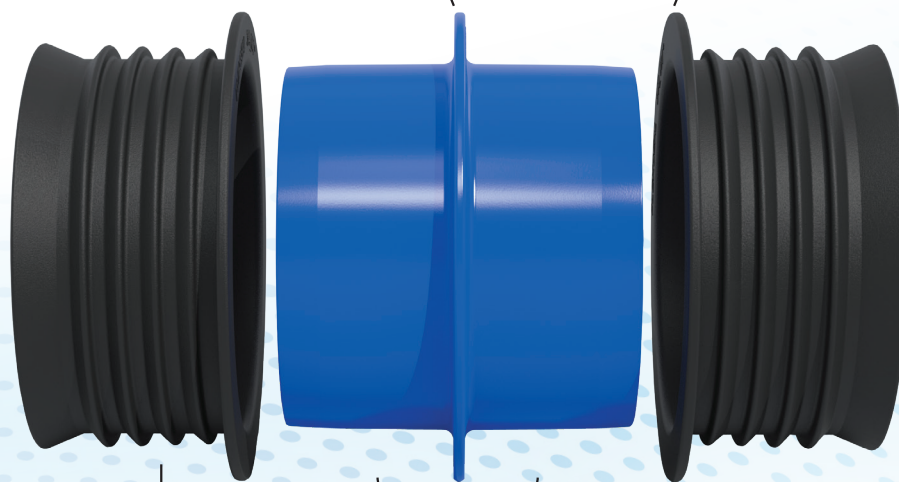

Manchon en caoutchouc à nervures assurant une étanchéité parfaite

Le support en plastique exerce une pression sur le caoutchouc pour créer un joint étanche

MATÉRIAU

ABS et caoutchouc EPDM

PRESSIION D'ESSAI

4,3 PSI

 **Fernico**
Connectors, LTD

CHEFS DE FILE MONDIAUX DES RACCORDS FLEXIBLES ET DES SYSTÈMES DE DRAINAGE ET DE PLOMBERIE